


YELLOW / KUNING

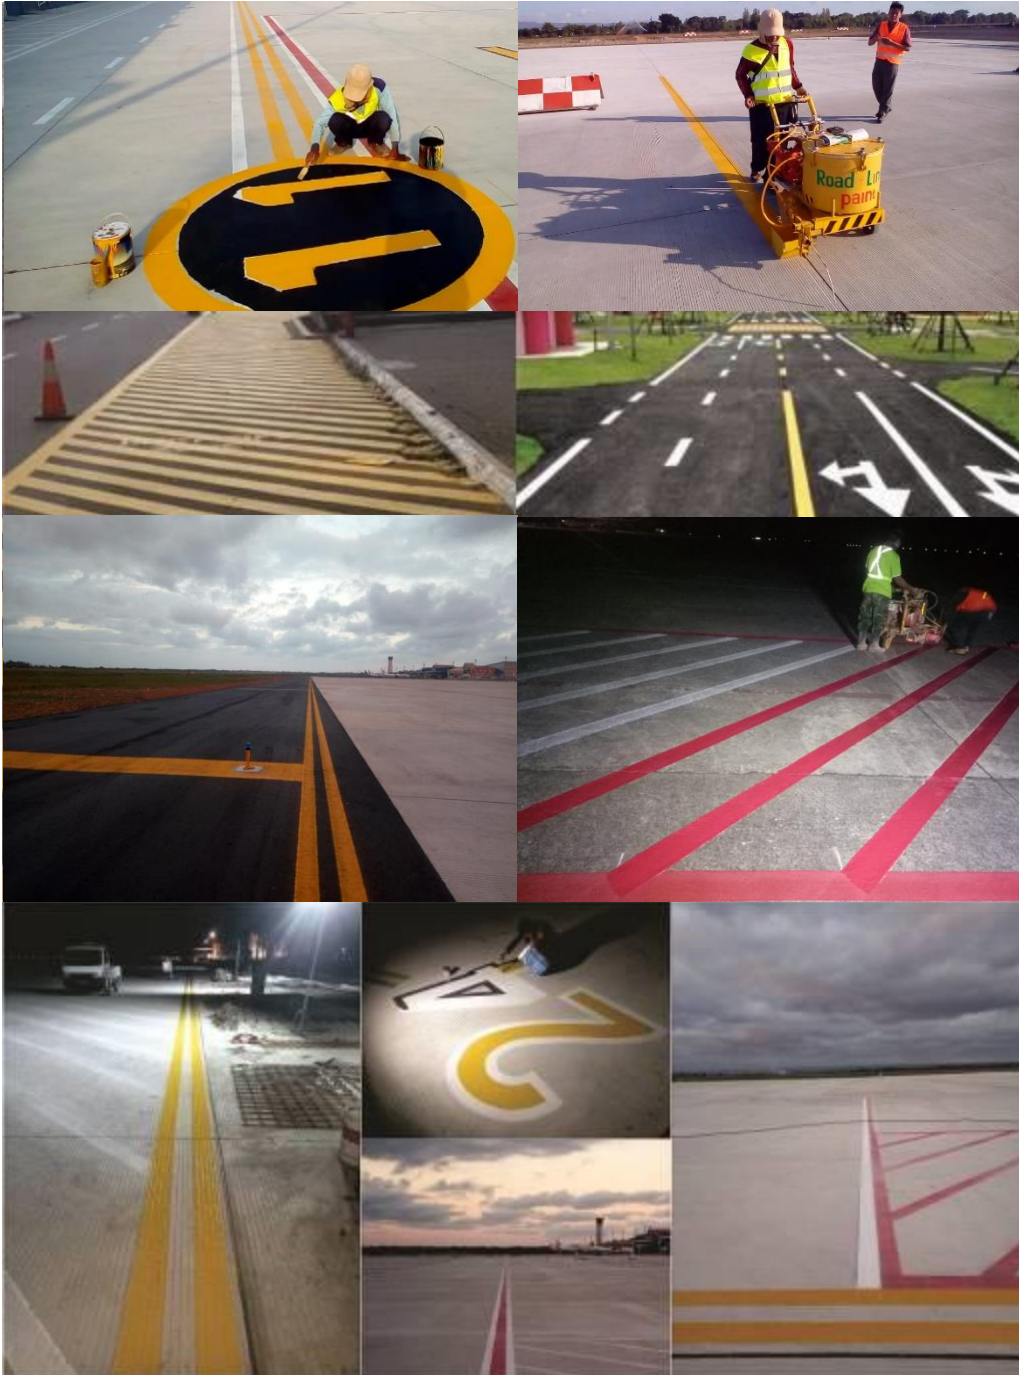

FITUR DAN KEGUNAAN

- ✓ Waterbased / Berbasis Air
- ✓ Daya Sebar dan daya Tutup yang baik
- ✓ Warna yang Tahan Lama
- ✓ Tidak Licin dan Aman untuk Pengendara
- ✓ Tahan Terhadap Pengikisan
- ✓ Mencegah Bitumen Bleeding
- ✓ Lebih Cepat Kering
- ✓ Tingkat durabilitas yang tinggi
- ✓ Dapat dilarutkan dengan air bersih
- ✓ Aman dari bahan kimia berbahaya
- ✓ Aman untuk lingkungan dan drainase
- ✓ Tidak berbau pekat
- ✓ Kadar V.O.C (Volatile Organic Compound) rendah
- ✓ Dapat diaplikasikan hingga ketebalan 800 micron
- ✓ Dapat diaplikasikan bersama dengan Glassbead

AREA PENGAPLIKASIAN

- ✓ Landasan Pesawat Terbang
- ✓ Jalan Raya Aspal dan Beton
- ✓ Area Parkir, dll.

Sumo Roadline 168 Water Based

Concentrated Water based on modified Acrylic

Sumo Roadline 168 adalah produk cat berbasis air yang cocok digunakan untuk penanda/marka jalan seperti garis tengah, garis tepi, jalanan beton, dll. Cat ini sangat cocok digunakan untuk landasan pesawat dan taxiway pada bandara. Tahan lama, tahan terhadap pengikisan, mencegah bitumen bleeding merupakan keunggulan cat ini.

YELLOW / KUNING

Data Produk

Penampakan / Warna	Kuning
Kemasan	5 Liter, 20 Liter, 200 Liter, 1000 Liter
Penyimpanan	12 bulan dari tanggal pembuatan
Kondisi Penyimpanan	Kering dengan suhu 5-35°C, terhindar dari cahaya matahari langsung
Bau	Berbau Khas
Waktu Pengeringan	Kering sentuh : 15 menit, Kering keras : 30 menit (Cuaca & Kelembapan berpengaruh)
Interval Pengecatan Berikutnya	1 Jam

Data Teknikal

Origin	<i>Blends of Product based on modified acrylic</i>
Specific Gravity	1.292 kg/L
pH	8 to 10
Solubility	Mudah Larut/ Soluble
Daya Sebar Teoritis	6 m ² /kg/lapis (bisa bervariasi tergantung porositas pada permukaan yaitu aspal dan beton)
Viscosity	103 KU

Rekomendasi Pengenceran

Kuas/Roller	5-10 % Air Bersih
Airless Spray	5-10 % Air Bersih
Compressor Spray	10-20 % Air Bersih

Persiapan Permukaan Sebelum Penggunaan:

- Pastikan permukaan yang akan di cat benar-benar kering, bebas dari debu, minyak dan berbagai kotoran lainnya.
- Khusus permukaan aspal baru, pengecatan dapat dilakukan setelah dibiarkan dingin minimal 1 minggu kemudian diaplikasikan 1 lapis **Sumo Sealer 138 / Sumo Sealer 118** sebagai cat dasar baru kemudian diaplikasikan 1-2 lapis **Sumo Roadline 168** tergantung warna.
- Pada permukaan beton, aplikasikan 1 lapis **Sumo Sealer 138 / Sumo Sealer 118** sebagai cat dasar baru kemudian aplikasikan 1-2 lapis **Sumo Roadline 168** tergantung warna.
- Untuk pengecatan ulang gunakan 1 atau 2 lapis **Sumo Roadline 168** tergantung warna.

KESELAMATAN, KESEHATAN & KEAMANAN

- ❖ Selalu baca Material Safety Data Sheet (MSDS) untuk keamanan penggunaan.
- ❖ Untuk informasi dan saran penggunaan, penyimpanan dan pembuangan dari bahan kimia, pengguna diharapkan membaca MSDS terkait fisikal, ekologi, racun dan data keselamatan lainnya.

LEGAL NOTE

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of these products, are given in good faith based on current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance to the manufacturer recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. The manufacturer reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

Made in Malaysia
 Under License from SUMO Corp. JAPAN
 RELYON PRODUCTS SDN. BHD. (45290-D)
 56, Jalan 6/2, Bandar Rinching Seksyen 6,
 43500 Semenyih, Selangor Darul Ehsan. MALAYSIA